

PIHLA MÖKKI KIINTEÄ IKKUNA

RAKENNE

- Ikkunan sisäpinnat mäntyä
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Karmin vahvuus 51 mm
- Karmisyvyys 92 mm
- Tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä

LASITUS

- Kaksinkertainen eristyslaselementti, jossa selektiivilasi, TGI-välilista (vaaleanharmaa) ja argon-kaasu
- Lasitustiivisteinä harmaa kumitiiviste molemmiin puolin elementtiä. Tummanharmaan, tummanruskean ja mustan verhouksen kanssa musta tiiviste ulkopuolella.

VÄRIT

- Puuosat taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maali vesiohenteista akryylimaalaa, jonka pintapäästöluokitus M1
- Vakiokuultovärit luonnonvärinen mänty ja pähkinä TM-1806
- Kuullotetuissa vesiohenteinen kuultoväri
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit pulverimaalattuja
- Vakiovärit valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32



KOOT

- Min 290 * 290 mm
- Karmin max korkeus tai leveys 3500 mm
- Karmin max pinta-ala 6 m²

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E 1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	4

Testausseloste Nro VTT-S-06318-15, 21.12.2015

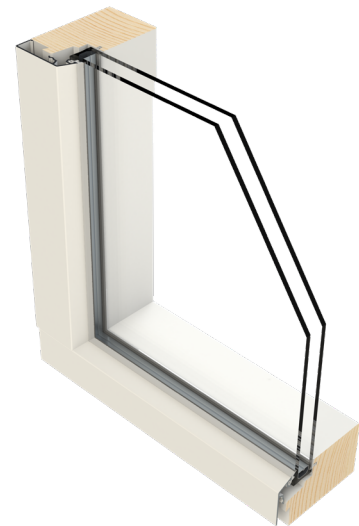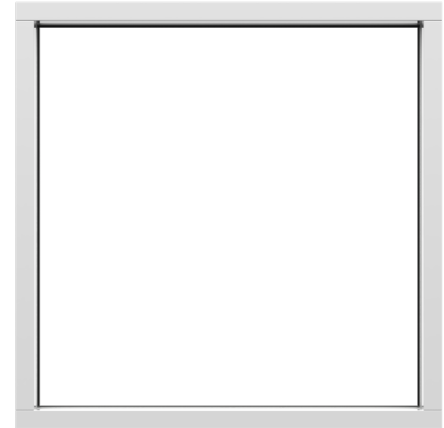

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- turvalasit
- irrotettava kehäristikko, leveydet 25, 60 ja 90 mm, vain vaaka- ja pystyristikot
- pintaan asennettavat sälekaihtimet
- Vekki-verhot
- rappauksen suojalista